



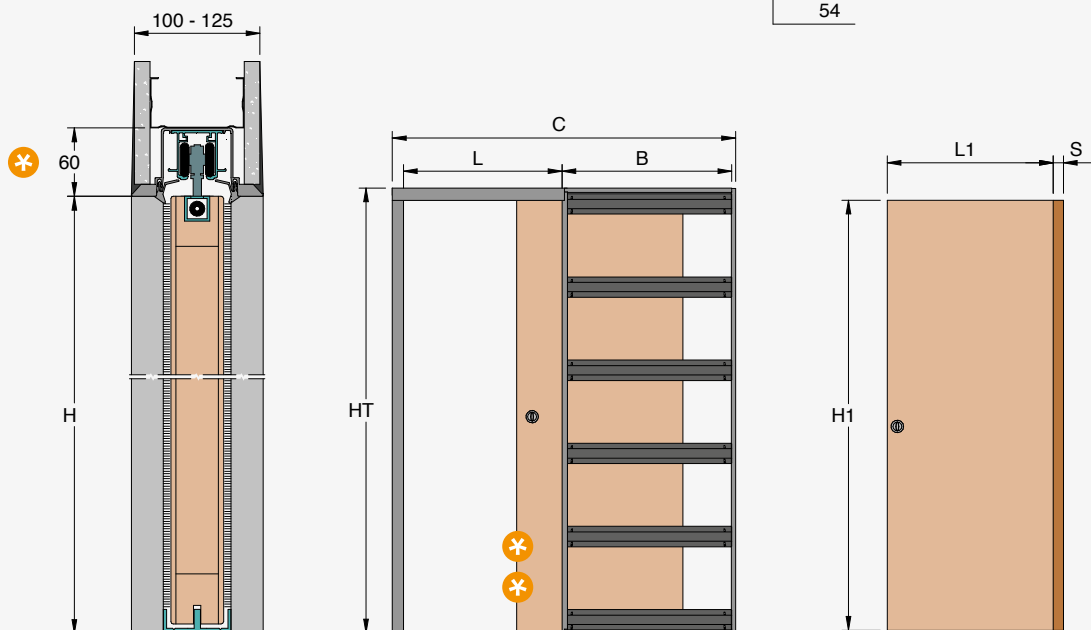

Absolute EvoKit

CODICE ARTICOLO: **AESC**

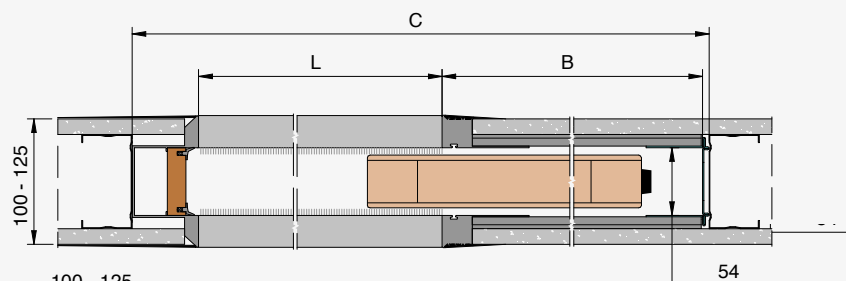

✳ ✳ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.


✳ 60 mm per spessori 100-125

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT
600 x 2000/2100	615 x 1992/2092	645	1310 x 2060/2160
700 x 2000/2100	715 x 1992/2092	745	1510 x 2060/2160
800 x 2000/2100	815 x 1992/2092	845	1710 x 2060/2160
900 x 2000/2100	915 x 1992/2092	945	1910 x 2060/2160
1000 x 2000/2100	1015 x 1992/2092	1045	2110 x 2060/2160

PANNELLO PORTA

LAVORAZIONE PANNELLO

(Solo ante in legno)

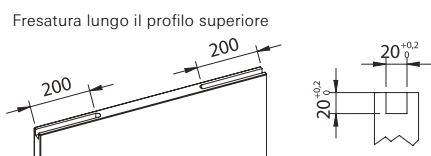

SPESORE MASSIMO PORTA mm

(Compreso di fermavetro)

42

ATTENZIONE

non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella.

PARETE FINITA SEDE INTERNA ORDITURA

CARTONGESSO

100	54	75 lastra unica
125	54	75 lastra doppia

LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA

Si riduce di 10 mm
Es. LUCE DI PASSAGGIO=800 mm
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=790 mm



MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

Parete 100: L da 600 a 1000 mm
Parete 125: L da 600 a 1200 mm

ALTEZZA

Parete 100: H da 1000 a 2400 mm
Parete 125: H da 1000 a 2700 mm



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

L x 2 + 110 mm

ALTEZZA

Parete 100/125: H + 60 mm