




# Arkimede

CODICE ARTICOLO: AKDC

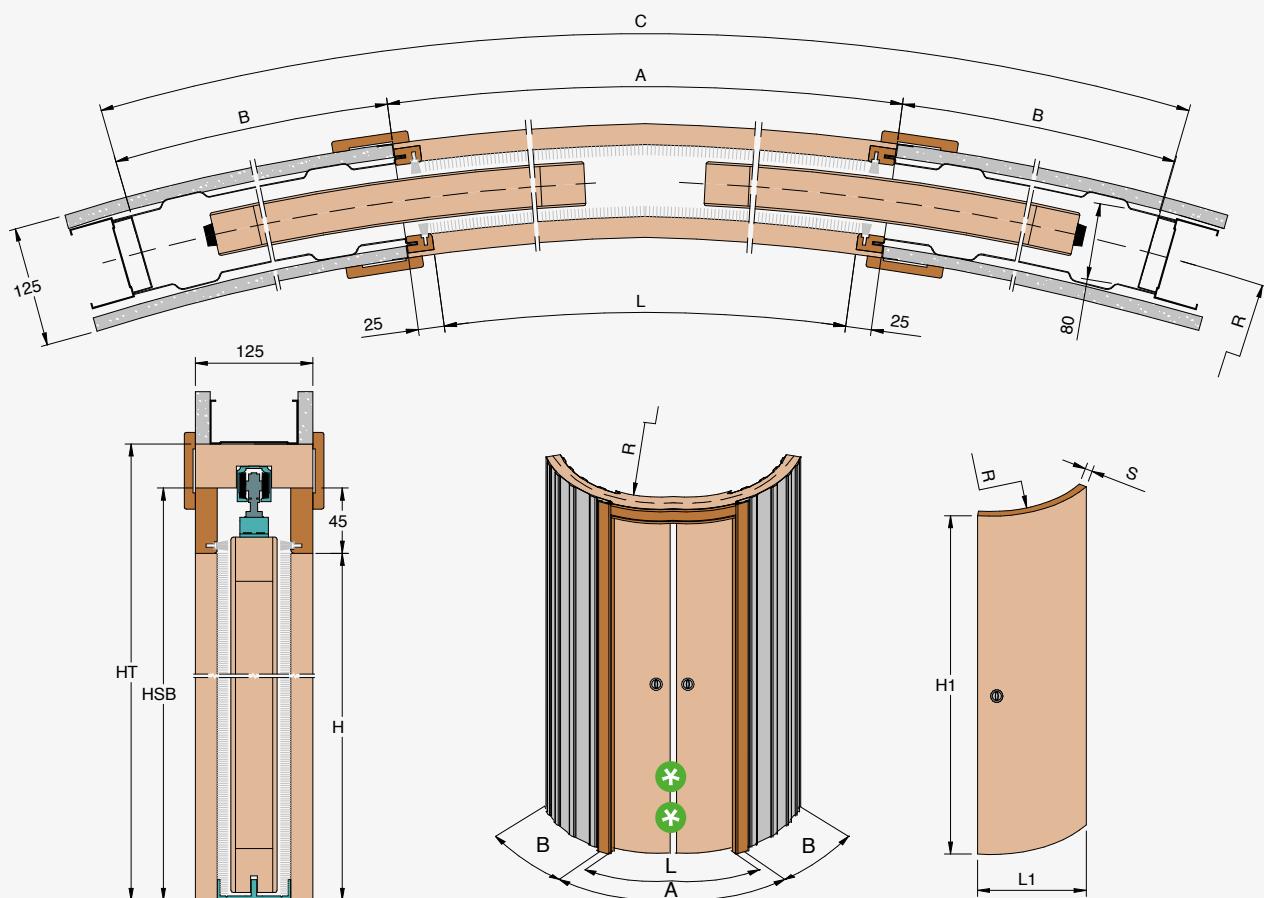

**\* \*** Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	600	2500 x 2100/2200	2045/2145
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	700	2900 x 2100/2200	2045/2145
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	800	3300 x 2100/2200	2045/2145
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	900	3700 x 2100/2200	2045/2145
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1000	4100 x 2100/2200	2045/2145

**RAGGI STANDARD:**

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm

misure riferite all'asse binario.

**RAGGI FUORI STANDARD:**

È possibile richiedere raggi fuori standard con dimensione minima 1000 mm

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it .

**MISURE REALIZZABILI**

**LARGHEZZA**

L da 600+600 a 1200+1200 mm

**RAGGIO**

minimo 1000 mm, nessun limite massimo

**ALTEZZA**

H da 1000 a 2500 mm

**CALCOLO DELL'INGOMBRO**

**LARGHEZZA**

L x 2 + 100 mm

**ALTEZZA**

H + 100 mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	ORDITURA	PANNELLO PORTA
<b>CARTONGESSO</b>			
125	80	100	42

**ATTENZIONE** Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella