

Iride è il controtelaio per muratura esterna che permette, ospitando al suo interno un infisso alzante scorrevole, un efficace isolamento termoacustico grazie ad un pannello di isolamento intonacabile in opera. Oltre a permettere un'adeguata regolazione del flusso d'aria si presenta come un'elegante soluzione per ottimizzare gli spazi in prossimità delle aperture verso l'esterno dell'abitazione.


IRIDE

Scorrevole per infisso alzante



Iride

ANTA SINGOLA: IRS
ANTA DOPPIA: IRD

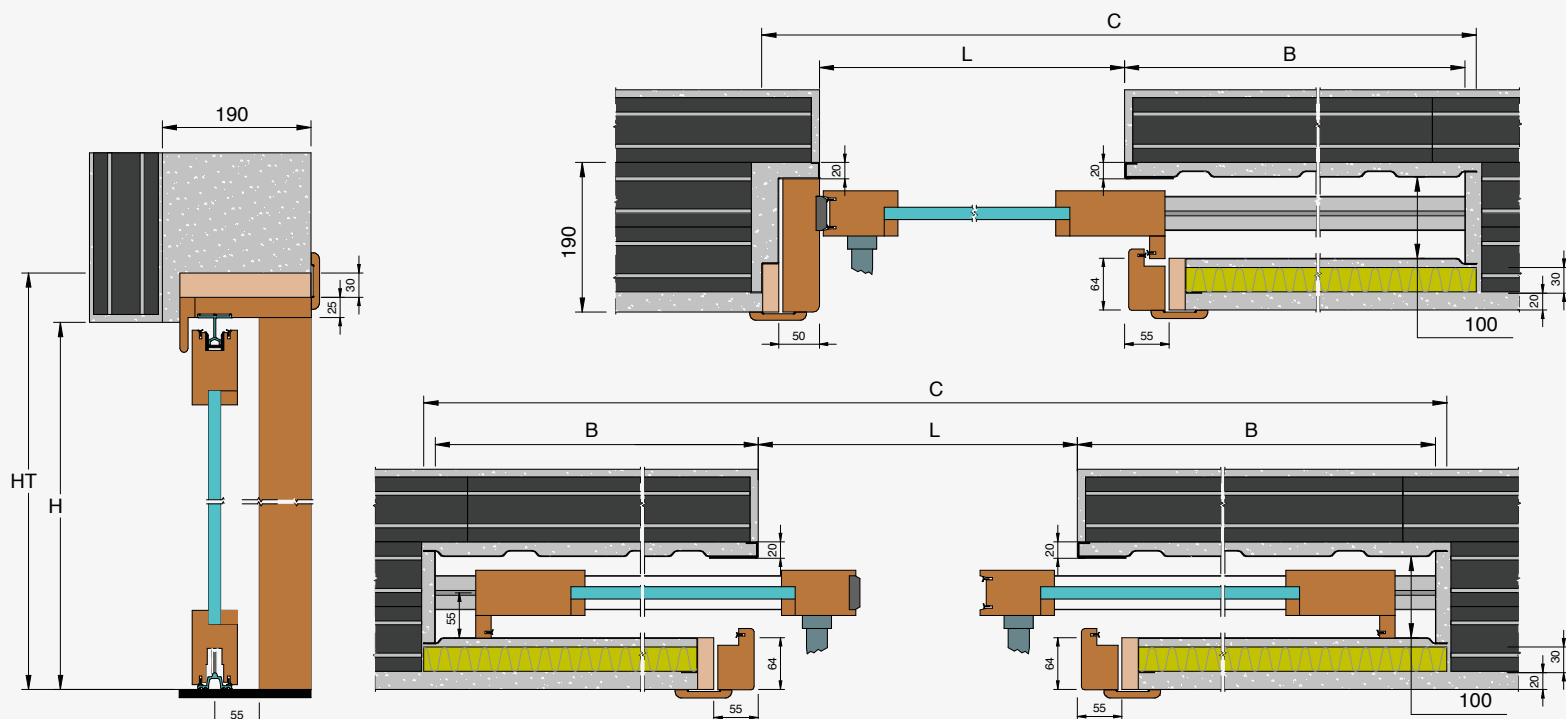

LUCE ARCHITETTONICA ANTA SINGOLA

L	H
600÷1800	800÷1400
600÷1800	1401÷1800
600÷1800	1801÷2300
600÷1800	2301÷2600
600÷1800	2601÷2900

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 600÷1800
indica appunto l'intervallo di misure che va da 600 a 1800

LUCE ARCHITETTONICA ANTA DOPPIA

L	H
1200÷3600	800÷1400
1200÷3600	1401÷1800
1200÷3600	1801÷2300
1200÷3600	2301÷2600
1200÷3600	2601÷2900

Il simbolo ÷ indica un INTERVALLO: 1200÷3600
indica appunto l'intervallo di misure che va da 1200 a 3600

CARATTERISTICHE:

- Resistenza al carico di vento 4
- Permeabilità all'aria 5A
- Tenuta all'acqua C1
- Resistenza all'urto 2

Risultati ottenuti con l'impiego di ferramenta alzante scorrevole AGB

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA

ANTA SINGOLA: L da 600 a 1800 mm
ANTA DOPPIA: L da 1200 a 3600 mm

ALTEZZA

H da 800 a 2900 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA

ANTA SINGOLA: $L \times 2 + 100$ mm
ANTA DOPPIA: $L \times 2 + 50$ mm

ALTEZZA

H + 80 mm

SPESORE PARETE

SP

190

SEDE INTERNA

SI

100

SPESORE MASSIMO INFISSO

68 mm