




Luminox

INTONACO: LUDI
CARTONGESSO: LUDC

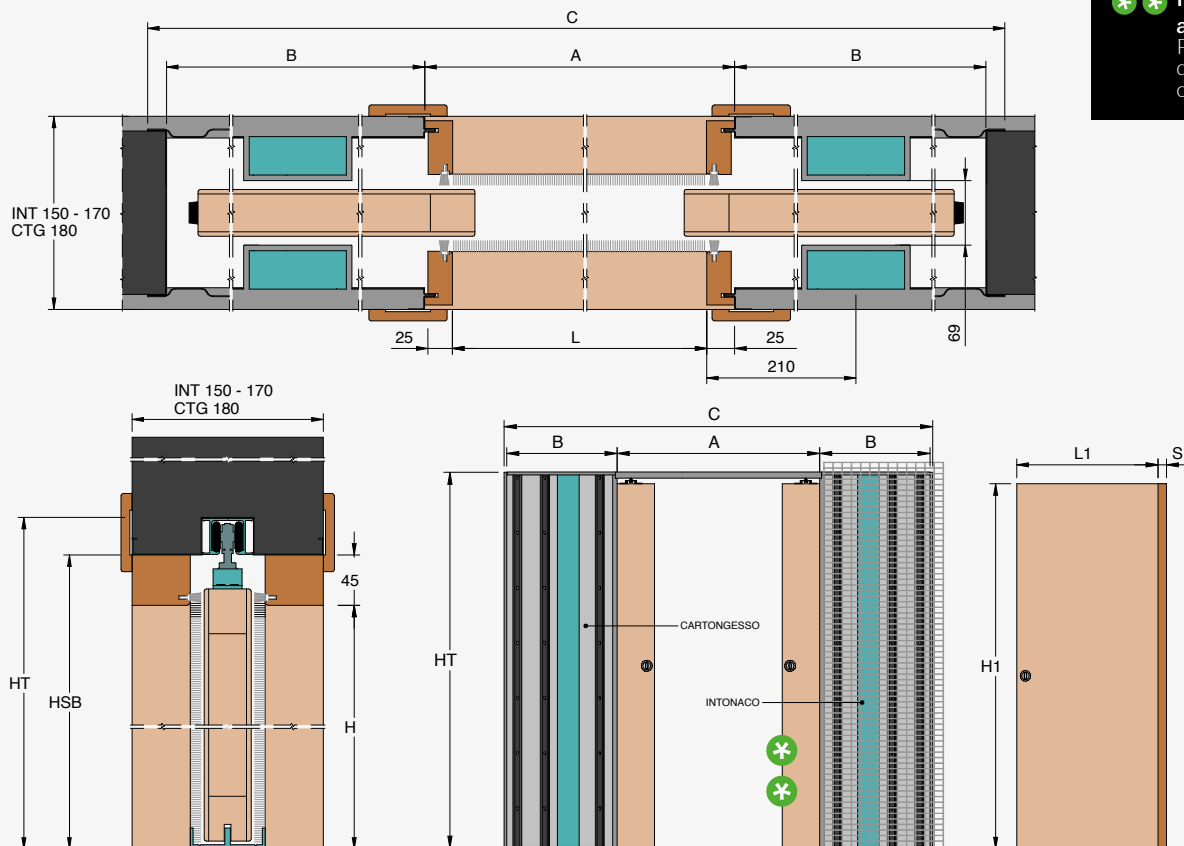

✳ ✳ Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
1200 x 2000/2100	615 x 2010/2110	1250	600	2500 x 2080/2180	2045/2145
1400 x 2000/2100	715 x 2010/2110	1450	700	2900 x 2080/2180	2045/2145
1600 x 2000/2100	815 x 2010/2110	1650	800	3300 x 2080/2180	2045/2145
1800 x 2000/2100	915 x 2010/2110	1850	900	3700 x 2080/2180	2045/2145
2000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	2050	1000	4100 x 2080/2180	2045/2145

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

MISURE REALIZZABILI

LARGHEZZA
L da 600+600 a 1500+1500 mm

ALTEZZA
H da 1000 a 2700 mm

CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
L x 2 + 100 mm

ALTEZZA
H + 80 mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
INTONACO			
150	69	120	42
170	69	150	42
CARTONGESSO			
180	69	150	42
SPESSORE CASSETTA			

45 mm - la dotazione standard prevede la fornitura di quattro cassette

ATTENZIONE Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella