


# Luminox

**INTONACO: LUSI**  
**CARTONGESSO: LUSC**

SCHEDA TECNICA

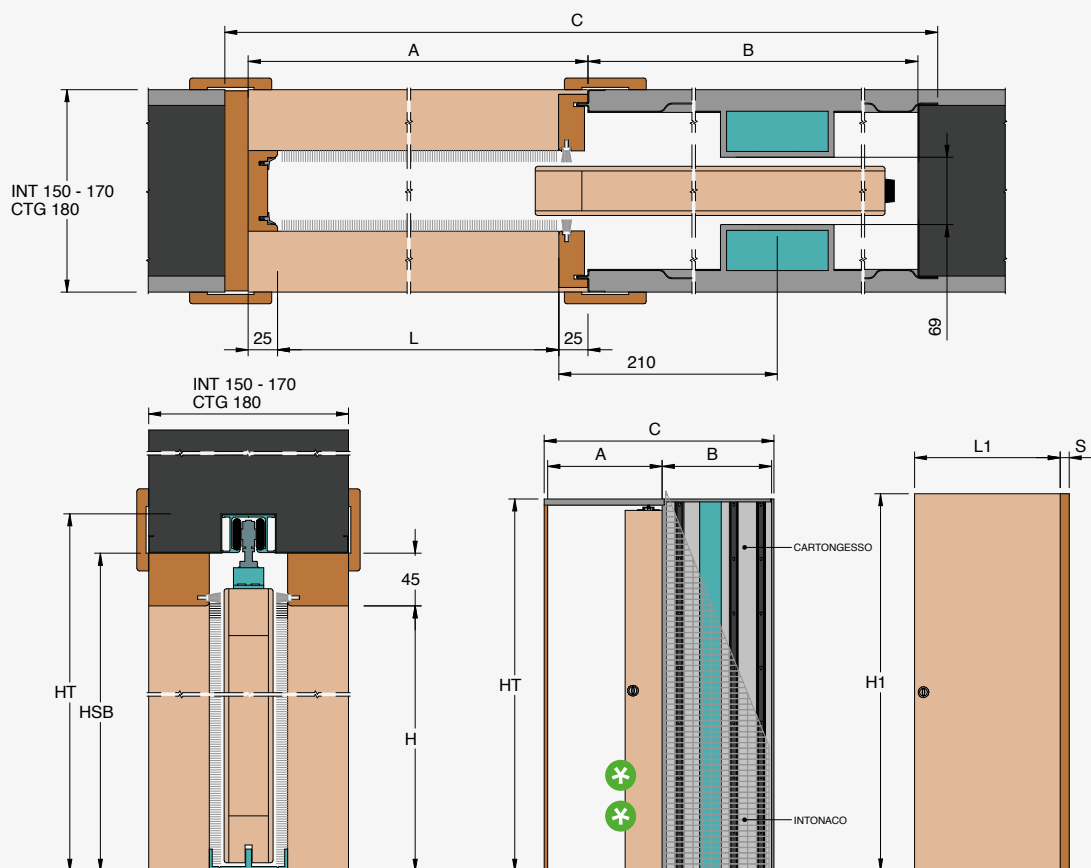

**\*\* Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.**  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	600	1300 x 2080/2180	2045/2145
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	700	1500 x 2080/2180	2045/2145
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	800	1700 x 2080/2180	2045/2145
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	900	1900 x 2080/2180	2045/2145
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1000	2100 x 2080/2180	2045/2145

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: [tecnico@ermetika.it](mailto:tecnico@ermetika.it)

**MISURE REALIZZABILI**

**LARGHEZZA**  
L da 600 a 1500 mm

**ALTEZZA**  
H da 1000 a 2700 mm

**CALCOLO DELL'INGOMBRO**

**LARGHEZZA**  
L x 2 + 100 mm

**ALTEZZA**  
H + 80 mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO ORDITURA	PANNELLO PORTA
<b>INTONACO</b>			
150	69	120	42
170	69	150	42
<b>CARTONGESSO</b>			
180	69	150	42
<b>SPESSORE CASSETTA</b>			

45 mm - la dotazione standard prevede la fornitura di due cassette

**ATTENZIONE** Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella