




# Arkimede

CODICE ARTICOLO: **AKSI**

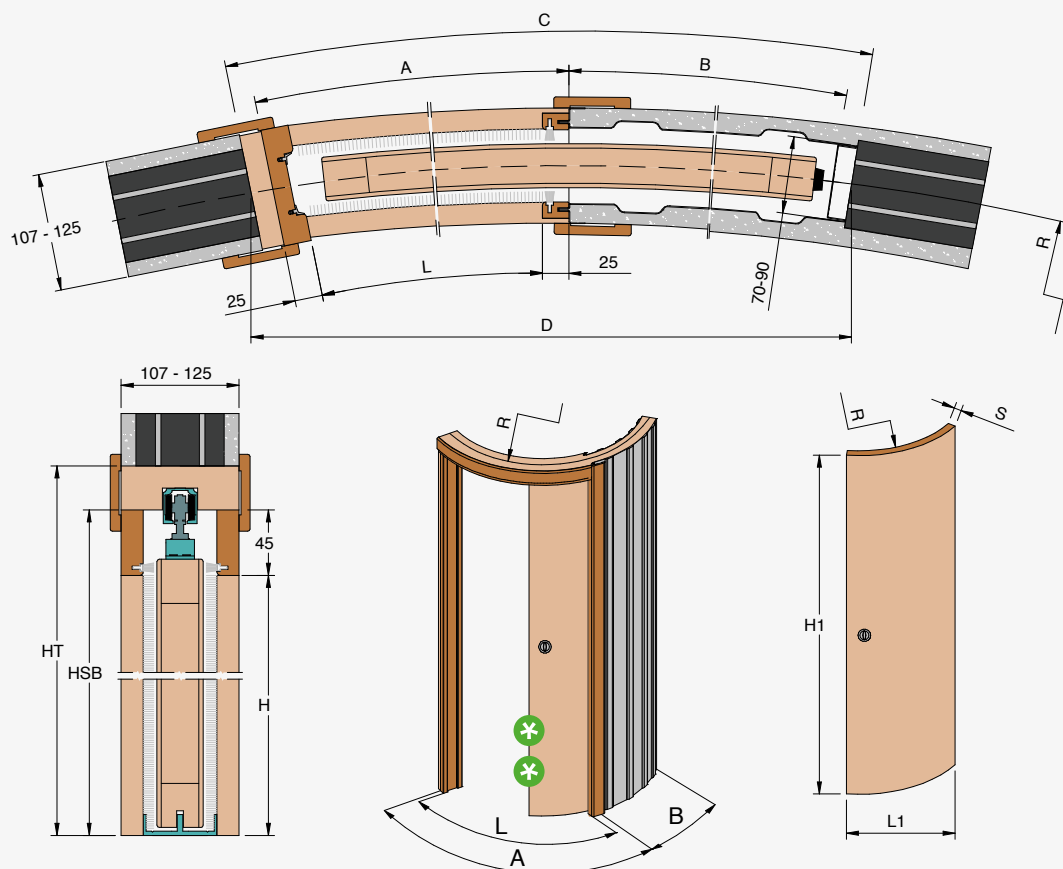

**\*\* Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.**  
Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

LUCE PASSAGGIO L x H	MISURA PORTA L1 x H1	L+STIPITI A	CASSONETTO B	INGOMBRO C x HT	H SOTTO BINARIO HSB
600 x 2000/2100	615 x 2010/2110	650	600	1300 x 2100/2200	2045/2145
700 x 2000/2100	715 x 2010/2110	750	700	1500 x 2100/2200	2045/2145
800 x 2000/2100	815 x 2010/2110	850	800	1700 x 2100/2200	2045/2145
900 x 2000/2100	915 x 2010/2110	950	900	1900 x 2100/2200	2045/2145
1000 x 2000/2100	1015 x 2010/2110	1050	1000	2100 x 2100/2200	2045/2145

**RAGGI STANDARD:**

R=1000-1200-1500-1700-2000 mm

misure riferite all'asse binario.

**RAGGI FUORI STANDARD:**

È possibile richiedere raggi fuori standard con dimensione minima 1000 mm

Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



**MISURE REALIZZABILI**

**LARGHEZZA**

L da 600 a 1200 mm

**RAGGIO**

minimo 1000 mm, nessun limite massimo

**ALTEZZA**

H da 1000 a 2500 mm



**CALCOLO DELL'INGOMBRO**

**LARGHEZZA**

L x 2 + 100 mm

**ALTEZZA**

H + 100 mm

PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LATERIZIO	PANNELLO PORTA
<b>INTONACO</b>			
107	70	80	42
125	90	100	42

**ATTENZIONE** Non applicare porte con spessore massimo diverso da quello indicato in tabella